

## *X series LED linear bar*



它来自未来……




## 系列 LED 条形灯




## XC-20-01/LED 线条灯



端盖无边框设计




IP66 全结构防水



灯体及小

### 一、产品尺寸:

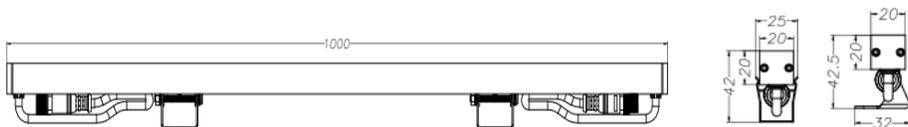

## XC-20-01/LED 线条灯



### 二、产品特点:

- 1、外观精致简洁，灯体极小符合现代工业美学标准；
- 2、无胶式全结构防水，全新专利技术；
- 3、端盖无边框设计；
- 4、发光面采用钢化玻璃，良好的抗 UV 及腐蚀能力；
- 5、跟据现场安装条件可选配多种安装方式。


### 三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	120°	芯片	Cree/欧司朗
灯体材质/颜色	航空级铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色)	光源规格	CLQ6/2835
灯罩材质/颜色	钢化磨砂玻璃	色温	单色/RGB/RGBW
防护等级	IP66 全结构防水	LED 寿命	50000 小时
灯具功率	12W / 15W	其它参数	
输入电压	24V DC	线材规格	5 芯橡胶线 (电源线 1mm <sup>2</sup> 信号线 0.3mm <sup>2</sup> )
功率因素	----	防水接头	直径 16mm 铝合金
灯具光效	75lm/w (白光)	连接器	直径 1.5mm 镀金实心插针
像素段	ON-OFF 或 8 像素	出线长度	150mm
调照射角度	可选配固定安装	安装支架	304 不锈钢
出线方式	底部出线	配光参数	
串接数量	可连续串接 10 条		
控制方式	DMX512		
环境温度	-30°C~+35°C		
净重	1KG		
认证标准	GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		

## XC-20-03/LED 线条灯



### 一、产品尺寸:

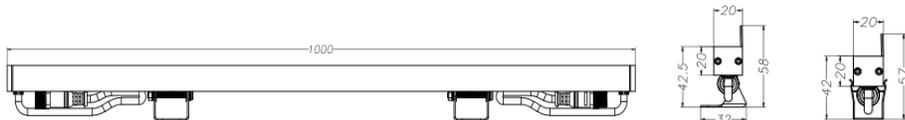

## XC-20-03/LED 线条灯




### 二、产品特点:

- 1、外观精致简洁，灯体极小符合现代工业美学标准；
- 2、无胶式全结构防水，全新专利技术；
- 3、端盖无边框设计；
- 4、发光面采用钢化玻璃，良好的抗 UV 及腐蚀能力；
- 5、跟据现场安装条件可选配多种安装方式。

### 三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	120°	芯片	Cree/欧司朗
灯体材质/颜色	航空级铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色)	光源规格	CLQ6/2835
灯罩材质/颜色	钢化磨砂玻璃	色温	单色/RGB/RGBW
防护等级	IP66 全结构防水	LED 寿命	50000 小时
灯具功率	12W / 15W	其它参数	
输入电压	24V DC	线材规格	5 芯橡胶线 (电源线 1mm <sup>2</sup> 信号线 0.3mm <sup>2</sup> )
功率因素	----	防水接头	直径 16mm 铝合金
灯具光效	75lm/w (白光)	连接器	直径 1.5mm 镀金实心插针
像素段	ON-OFF 或 8 像素	出线长度	150mm
调照射角度	可选配固定安装	安装支架	304 不锈钢
出线方式	底部出线	配光参数	
串接数量	可连续串接 10 条	<p>光强:cd                      - V 0.0°半角:129.0°                      - H 0.0°半角:108.4°</p>	
控制方式	DMX512		
环境温度	-30°C~+35°C		
净重	1KG		
认证标准	GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		

## XC-25-03/LED 线条灯



### 一、产品尺寸:



## XC-25-03/LED 线条灯






### 二、产品特点:

- 1、外观精致简洁，灯体极小符合现代工业美学标准；
- 2、无胶式全结构防水，全新专利技术；
- 3、端盖无边框设计；
- 4、发光面采用钢化玻璃，良好的抗 UV 及腐蚀能力；
- 5、跟据现场安装条件可选配多种安装方式。


### 三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	120°	芯片	Cree/欧司朗
灯体材质/颜色	航空级铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色)	光源规格	CLQ6/2835
灯罩材质/颜色	钢化磨砂玻璃	色温	单色/RGB/RGBW
防护等级	IP66 全结构防水	LED 寿命	50000 小时
灯具功率	12W / 15W	其它参数	
输入电压	24V DC	线材规格	5 芯橡胶线 (电源线 1mm <sup>2</sup> 信号线 0.3mm <sup>2</sup> )
功率因素	----	防水接头	直径 16mm 铝合金
灯具光效	75lm/w (白光)	连接器	直径 1.5mm 镀金实心插针
像素段	ON-OFF 或 8 像素	出线长度	150mm
调照射角度	可选配固定安装	安装支架	304 不锈钢
出线方式	底部出线	配光参数	
串接数量	可连续串接 10 条	<p>光强: cd — V 0.0°平面, 129.0° — H 0.0°平面, 108.4°</p>	
控制方式	DMX512		
环境温度	-30°C~+35°C		
净重	1.3KG		
认证标准	GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		

## XC-25-03/LED 线条灯



### 一、产品尺寸:



## XC-25-03/LED 线条灯





### 二、产品特点:

- 1、外观精致简洁，灯体极小符合现代工业美学标准；
- 2、无胶式全结构防水，全新专利技术；
- 3、端盖无边框设计；
- 4、发光面采用钢化玻璃，良好的抗 UV 及腐蚀能力；
- 5、跟据现场安装条件可选配多种安装方式。


### 三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	120°	芯片	Cree/欧司朗
灯体材质/颜色	航空级铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色)	光源规格	CLQ6/2835
灯罩材质/颜色	钢化磨砂玻璃	色温	单色/RGB/RGBW
防护等级	IP66 全结构防水	LED 寿命	50000 小时
灯具功率	12W / 15W	其它参数	
输入电压	24V DC	线材规格	5 芯橡胶线 (电源线 1mm <sup>2</sup> 信号线 0.3mm <sup>2</sup> )
功率因素	----	防水接头	直径 16mm 铝合金
灯具光效	75lm/w (白光)	连接器	直径 1.5mm 镀金实心插针
像素段	ON-OFF 或 8 像素	出线长度	150mm
调照射角度	可选配固定安装	安装支架	304 不锈钢
出线方式	底部出线	配光参数	
串接数量	可连续串接 10 条	<p>光强:cd —V 0.0°平面:129.0° —H 0.0°平面:108.4°</p>	
控制方式	DMX512		
环境温度	-30°C~+35°C		
净重	1.3KG		
认证标准	GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		

## XD-28-01/LED 洗墙灯



### 一、产品尺寸:

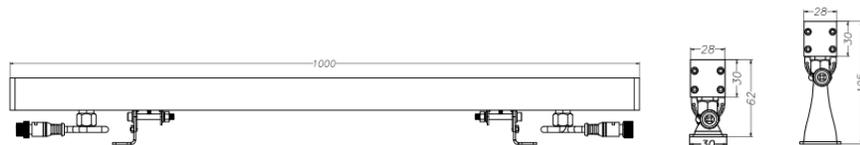

## XD-28-01/LED 洗墙灯




### 二、产品特点:

- 1、外观精致简洁，灯体极小符合现代工业美学标准；
- 2、无胶式全结构防水，全新专利技术；
- 3、端盖无边框设计；
- 4、发光面采用钢化玻璃，良好的抗 UV 及腐蚀能力；
- 5、带锁止功能阻尼旋转支架。


### 三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	20*40、60	芯片	Cree/欧司朗
灯体材质/颜色	航空级铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色)	光源规格	CLQ6/2835
灯罩材质/颜色	钢化玻璃	色温	单色/RGB
防护等级	IP66 全结构防水	LED 寿命	50000 小时
灯具功率	12W	其它参数	
输入电压	24V DC	线材规格	5 芯橡胶线 (电源线 1mm <sup>2</sup> 信号线 0.3mm <sup>2</sup> )
功率因素	----	防水接头	直径 16mm 铝合金
灯具光效	75lm/w (白光)	连接器	直径 1.5mm 镀金实心插针
像素段	ON-OFF 或 8 像素	出线长度	150mm
调照射角度	可选配固定安装	安装支架	304 不锈钢
出线方式	底部出线	配光参数	
串接数量	可连续串接 10 条	<p>平均光束角 (50%): 28.9度</p>	
控制方式	DMX512		
环境温度	-30°C~+35°C		
净重	1.5KG		
认证标准	GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		

## XD-28-03/LED 洗墙灯



### 一、产品尺寸:

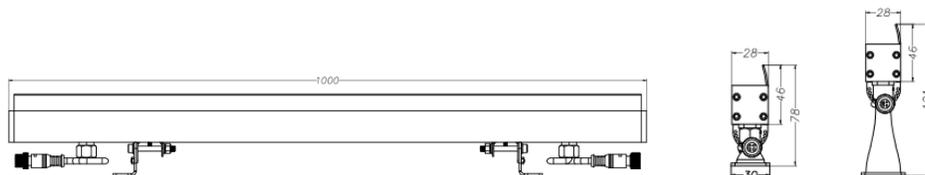

## XD-28-03/LED 洗墙灯




### 二、产品特点:

- 1、外观精致简洁，灯体极小符合现代工业美学标准；
- 2、无胶式全结构防水，全新专利技术；
- 3、端盖无边框设计；
- 4、发光面采用钢化玻璃，良好的抗 UV 及腐蚀能力；
- 5、带锁止功能阻尼旋转支架。


### 三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	20*40、60	芯片	Cree/欧司朗
灯体材质/颜色	航空级铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色)	光源规格	CLQ6/2835
灯罩材质/颜色	钢化玻璃	色温	单色/RGB
防护等级	IP66 全结构防水	LED 寿命	50000 小时
灯具功率	12W	其它参数	
输入电压	24V DC	线材规格	5 芯橡胶线 (电源线 1mm <sup>2</sup> 信号线 0.3mm <sup>2</sup> )
功率因素	----	防水接头	直径 16mm 铝合金
灯具光效	75lm/w (白光)	连接器	直径 1.5mm 镀金实心插针
像素段	ON-OFF 或 8 像素	出线长度	150mm
调照射角度	可选配固定安装	安装支架	304 不锈钢
出线方式	底部出线	配光参数	
串接数量	可连续串接 10 条	<p>光强: cd C0/180, 23.0° C90/270, 34.8° 平均光束角 (50%): 28.9度</p>	
控制方式	DMX512		
环境温度	-30°C~+35°C		
净重	1.5KG		
认证标准	GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		

## XD-30-01/LED 洗墙灯



### 一、产品尺寸:

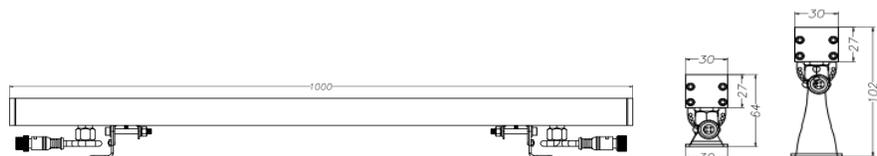

## XD-30-01/LED 洗墙灯





### 二、产品特点:

- 1、外观精致简洁，灯体极小符合现代工业美学标准；
- 2、无胶式全结构防水，全新专利技术；
- 3、内置精密防眩格栅；
- 4、发光面采用钢化玻璃，良好的抗 UV 及腐蚀能力；
- 5、带锁止功能阻尼旋转支架。


### 三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	20*40、60	芯片	Cree/欧司朗
灯体材质/颜色	航空级铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色)	光源规格	XTE/3030
灯罩材质/颜色	钢化玻璃	色温	单色
防护等级	IP66 全结构防水	LED 寿命	50000 小时
灯具功率	18W / 24W	其它参数	
输入电压	24V DC	线材规格	5 芯橡胶线 (电源线 1mm <sup>2</sup> 信号线 0.3mm <sup>2</sup> )
功率因素	----	防水接头	直径 16mm 铝合金
灯具光效	75lm/w (白光)	连接器	直径 1.5mm 镀金实心插针
像素段	ON-OFF 或 8 像素	出线长度	150mm
调照射角度	可选配固定安装	安装支架	304 不锈钢
出线方式	底部出线	配光参数	
串接数量	可连续串接 10 条	<p>平均光束角 (50%): 28.9度</p>	
控制方式	DMX512		
环境温度	-30°C~+35°C		
净重	2KG		
认证标准	GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		

## XD-30-03/LED 洗墙灯



### 一、产品尺寸:

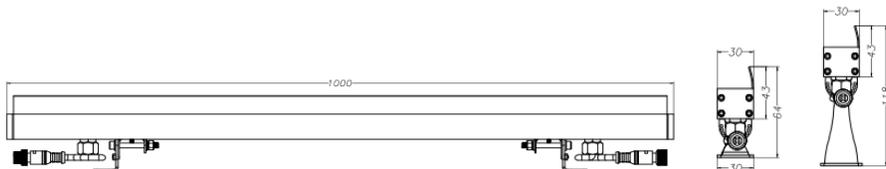

## XD-30-03/LED 洗墙灯




### 二、产品特点:

- 1、外观精致简洁，灯体极小符合现代工业美学标准；
- 2、无胶式全结构防水，全新专利技术；
- 3、端盖无边框设计；
- 4、发光面采用钢化玻璃，良好的抗 UV 及腐蚀能力；
- 5、跟据现场安装条件可选配多种安装方式。


### 三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	20*40、60	芯片	Cree/欧司朗
灯体材质/颜色	航空级铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色)	光源规格	XTE/3030
灯罩材质/颜色	钢化玻璃	色温	单色
防护等级	IP66 全结构防水	LED 寿命	50000 小时
灯具功率	18W / 24W	其它参数	
输入电压	24V DC	线材规格	5 芯橡胶线 (电源线 1mm <sup>2</sup> 信号线 0.3mm <sup>2</sup> )
功率因素	----	防水接头	直径 16mm 铝合金
灯具光效	75lm/w (白光)	连接器	直径 1.5mm 镀金实心插针
像素段	ON-OFF 或 8 像素	出线长度	150mm
调照射角度	可选配固定安装	安装支架	304 不锈钢
出线方式	底部出线	配光参数	
串接数量	可连续串接 10 条	<p>平均光束角 (50%): 28.9度</p>	
控制方式	DMX512		
环境温度	-30°C~+35°C		
净重	2KG		
认证标准	GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		

## XD-38-01/LED 洗墙灯



### 一、产品尺寸:

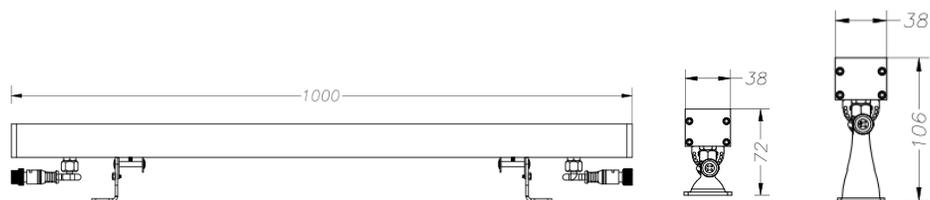

## XD-38-01/LED 洗墙灯



### 二、产品特点:

- 1、外观精致简洁，灯体极小符合现代工业美学标准；
- 2、无胶式全结构防水，全新专利技术；
- 3、内置精密防眩格栅；
- 4、发光面采用钢化玻璃，良好的抗 UV 及腐蚀能力；
- 5、带锁止功能阻尼旋转支架。


### 三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	20*40、60	芯片	Cree/欧司朗
灯体材质/颜色	航空级铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色)	光源规格	XTE/3030
灯罩材质/颜色	钢化玻璃	色温	单色
防护等级	IP66 全结构防水	LED 寿命	50000 小时
灯具功率	36W / 48W	其它参数	
输入电压	24V DC	线材规格	5 芯橡胶线 (电源线 1mm <sup>2</sup> 信号线 0.3mm <sup>2</sup> )
功率因素	----	防水接头	直径 16mm 铝合金
灯具光效	75lm/w (白光)	连接器	直径 1.5mm 镀金实心插针
像素段	ON-OFF 或 8 像素	出线长度	150mm
调照射角度	可选配固定安装	安装支架	304 不锈钢
出线方式	底部出线	配光参数	
串接数量	可连续串接 10 条	<p>平均光束角 (50%) : 28.9度</p>	
控制方式	DMX512		
环境温度	-30°C~+35°C		
净重	2KG		
认证标准	GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		

## XD-38-03/LED 洗墙灯



### 一、产品尺寸:

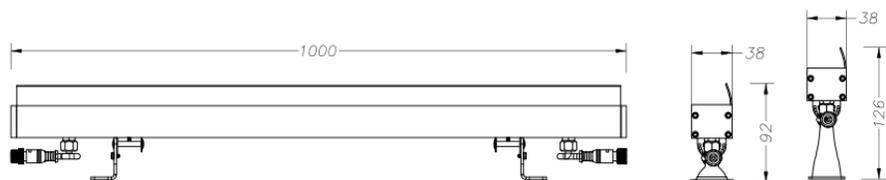

## XD-38-03/LED 洗墙灯

### 二、产品特点:

- 1、外观精致简洁，灯体极小符合现代工业美学标准；
- 2、无胶式全结构防水，全新专利技术；
- 3、端盖无边框设计；
- 4、发光面采用钢化玻璃，良好的抗 UV 及腐蚀能力；
- 5、跟据现场安装条件可选配多种安装方式。


### 三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	20*40、60	芯片	Cree/欧司朗
灯体材质/颜色	航空级铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色)	光源规格	XTE/3030
灯罩材质/颜色	钢化玻璃	色温	单色/RGBW
防护等级	IP66 全结构防水	LED 寿命	50000 小时
灯具功率	36W / 48W	其它参数	
输入电压	24V DC	线材规格	5 芯橡胶线 (电源线 1mm <sup>2</sup> 信号线 0.3mm <sup>2</sup> )
功率因素	----	防水接头	直径 16mm 铝合金
灯具光效	75lm/w (白光)	连接器	直径 1.5mm 镀金实心插针
像素段	ON-OFF 或 8 像素	出线长度	150mm
调照射角度	可选配固定安装	安装支架	304 不锈钢
出线方式	底部出线	配光参数	
串接数量	可连续串接 10 条		
控制方式	DMX512		
环境温度	-30°C~+35°C		
净重	2KG		
认证标准	GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		

## XD-60-01/LED 洗墙灯



端盖无边框设计




IP66 全结构防水



带锁止功能阻尼支

## 二、产品尺寸:

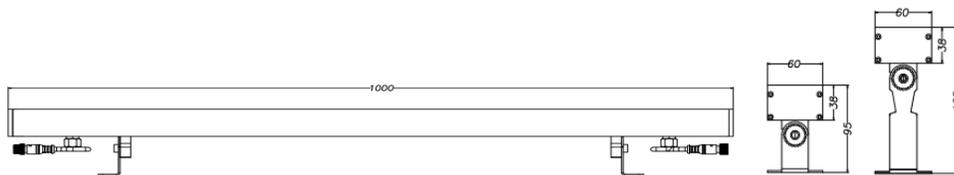

## XD-60-01/LED 洗墙灯


### 二、产品特点:

- 1、可选配内置防眩格栅;
- 2、无胶式全结构防水, 全新专利技术;
- 3、外观精致简洁, 灯体极小符合现代工业美学标准;
- 4、超远距投光;
- 5、内衬红铜板高效热传导;
- 6、自动对位阻尼式可调支架。


### 三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	6、10、20、30、45、60	芯片	Cree
灯体材质/颜色	压铸铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色)	光源规格	XPG / XML
灯罩材质/颜色	超白钢化玻璃	色温	单色/RGBW
防护等级	IP66 全结构防水	光源功率	5W / 10W
灯具功率	80W--120W	其它参数	
输入电压	220V AC	线材规格	3 芯 1.5mm <sup>2</sup> 橡胶线
功率因素	0.9	出线长度	300mm
灯具光效	85lm/w (白光)	安装支架	304 不锈钢
调照射角度	180 度可调	配光参数	
出线方式	底部出线		
控制方式	ON-OFF / DMX512		
环境温度	-30°C~+35°C		
净重	24KG		
认证标准	CCC; GB7000.1-2015; GB7000.201-2008	<p>光强: cd                      C0/180 2.9, 3.2                      C90/270 3.0, 3.1                      平均光束角 (50%): 6.1度</p>	

## XD-60-03/LED 洗墙灯



### 三、产品尺寸:

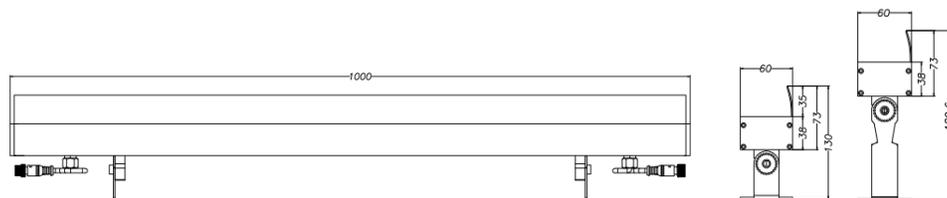

## XD-60-03/LED 洗墙灯


### 二、产品特点:

- 1、外观精致简洁，灯体极小符合现代工业美学标准；
- 2、无胶式全结构防水，全新专利技术；
- 3、超远距投光；
- 4、内衬红铜板高效热传导；
- 5、自动对位阻尼式可调支架。


### 三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	6、10、20、30、45、60	芯片	Cree
灯体材质/颜色	压铸铝合金灯体（BEL标准灰或定制颜色）	光源规格	XPG / XML
灯罩材质/颜色	超白钢化玻璃	色温	单色/RGBW
防护等级	IP66 全结构防水	光源功率	5W / 10W
灯具功率	80W--120W	其它参数	
输入电压	220V AC	线材规格	3 芯 1.5mm² 橡胶线
功率因素	0.9	出线长度	300mm
灯具光效	85lm/w（白光）	安装支架	304 不锈钢
调照射角度	180 度可调	配光参数	
出线方式	底部出线		
控制方式	ON-OFF /DMX512		
环境温度	<b>-30°C~+35°C</b>		
净重	<b>24KG</b>		
认证标准	CCC; GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		

## XD-80-01/LED 洗墙灯



## 四、产品尺寸:

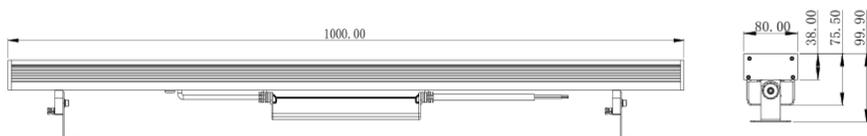

## XD-80-01/LED 洗墙灯


### 二、产品特点:

- 1、可选配内置防眩格栅;
- 2、无胶式全结构防水, 全新专利技术;
- 3、外观精致简洁, 灯体极小符合现代工业美学标准;
- 4、超远距投光;
- 5、内衬红铜板高效热传导;
- 6、自动对位阻尼式可调支架。


### 三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	6、10、20、30、45、60	芯片	Cree
灯体材质/颜色	压铸铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色)	光源规格	XPG / XML
灯罩材质/颜色	超白钢化玻璃	色温	单色/RGBW
防护等级	IP66 全结构防水	光源功率	5W / 10W
灯具功率	150W--180W	其它参数	
输入电压	220V AC	线材规格	3 芯 1.5mm <sup>2</sup> 橡胶线
功率因素	0.9	出线长度	300mm
灯具光效	85lm/w (白光)	安装支架	304 不锈钢
调照射角度	180 度可调	配光参数	
出线方式	底部出线		
控制方式	ON-OFF / DMX512		
环境温度	<b>-30°C~+35°C</b>		
净重	<b>24KG</b>		
认证标准	CCC; GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		

## XD-80-01/LED 洗墙灯



### 一、产品尺寸:

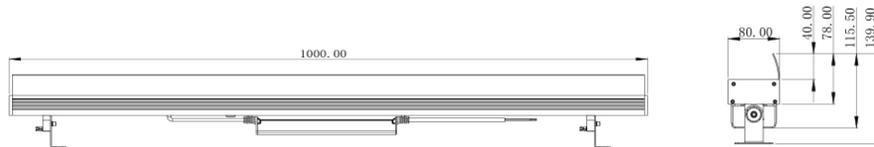

## XD-80-01/LED 洗墙灯

### 二、产品特点:

- 1、外观精致简洁，灯体极小符合现代工业美学标准；
- 2、无胶式全结构防水，全新专利技术；
- 3、超远距投光；
- 4、内衬红铜板高效热传导；
- 5、自动对位阻尼式可调支架。

### 三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	6、10、20、30、45、60	芯片	Cree
灯体材质/颜色	压铸铝合金灯体（BEL标准灰或定制颜色）	光源规格	XPG / XML
灯罩材质/颜色	超白钢化玻璃	色温	单色/RGBW
防护等级	IP66 全结构防水	光源功率	5W / 10W
灯具功率	150W--180W	其它参数	
输入电压	220V AC	线材规格	3 芯 1.5mm <sup>2</sup> 橡胶线
功率因素	0.9	出线长度	300mm
灯具光效	85lm/w（白光）	安装支架	304 不锈钢
调照射角度	180 度可调	配光参数	
出线方式	底部出线	<p>平均光束角(50%): 6.1度</p>	
控制方式	ON-OFF /DMX512		
环境温度	-30°C~+35°C		
净重	24KG		
认证标准	CCC; GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		

